


## REALISATION D'UN FLOTTEUR POUR BAS DE LIGNE à ORPHIES

Bdl orphies 3 - fév. 2008

### COMPOSANTS NECESSAIRES


- BALSA dia. 10 : chez les détaillants d'articles pour modèles réduits et chez .... Pénélope à Guérande.
- CORDE A PIANO : inox dia. 0.5
- GAINE SILICONE SENSAS dia. 0.7 inter : Comptoir du pêcheur à Saint Nazaire, Mondial pêche, ...
- PEINTURE : chez les détaillants d'articles pour modèles réduits ou ... ailleurs.

### REALISATION

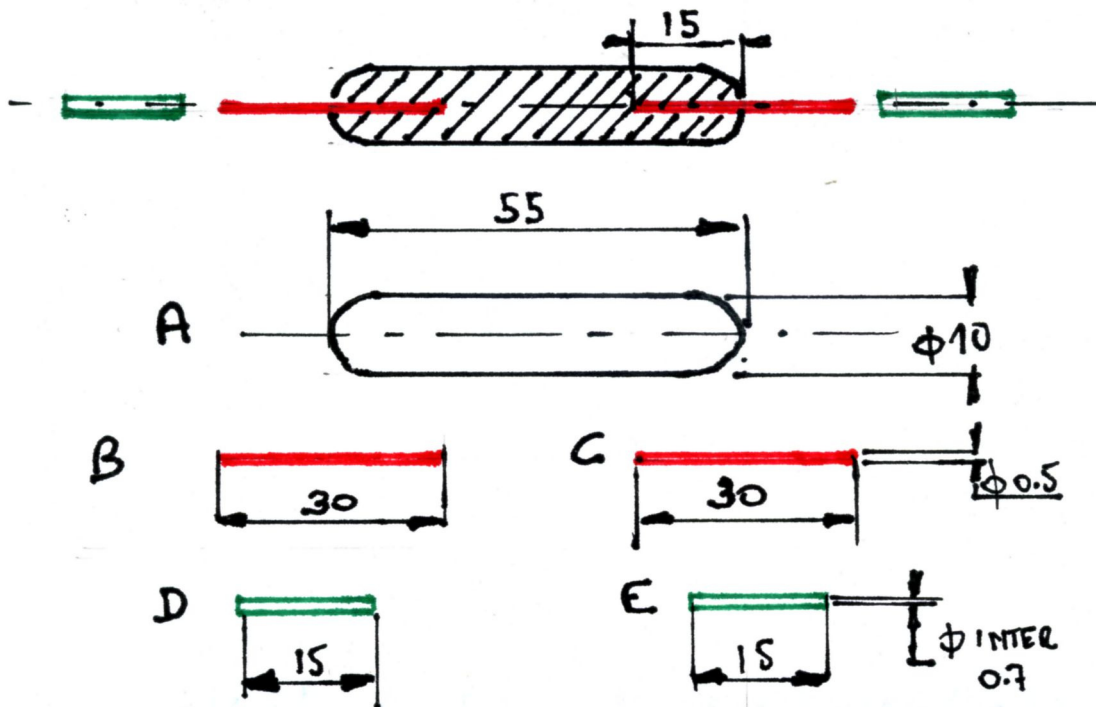

- Couper 55 mm de balsa
- Façonner les extrémités au papier abrasif, sur perceuse (A)
- Tronçonner 2 coupes de corde à piano longueur = 30mm (B & C) (adoucir les extrémités)
- Préparer les avant-trous destinés à recevoir B & C, à l'aide d'une aiguille
- Emmancher B & C, à la profondeur indiquée, après les avoir enduits de colle cyanoacrylate
- Peindre A
- Préparer 2 coupes de gaine D & E, longueur = 15 mm.

### UTILISATION

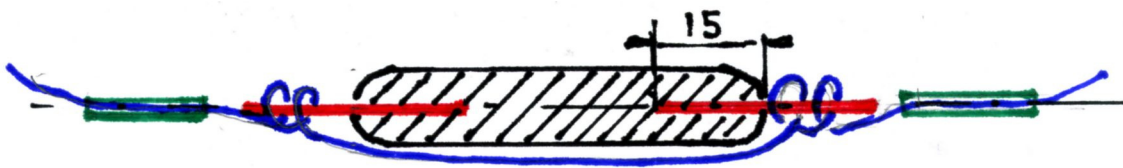

Enfiler le fil de l'avançon dans les gaines (éventuellement en "escaladant" l'hameçon), réaliser un nœud de cabestan sur chacune des extrémités du flotteur (facultatif), puis recouvrir les tiges en inox avec les gaines.